

Pompes a vide à palettes sèches 10 à 40 m³/h




Avantages

- Fonctionnement sans huile
- Deux versions : vide ou pression
- Faible consommation d'énergie
- Silencieux incorporé


Caractéristiques

Modèle		PVSC03C010P000	PVSC04C010P000	PVSC03C016P000	PVSC04C016P000	PVSC03C025P000	PVSC04C025P000	PVSC03C040P000	PVSC04C040P000
Débit nominal	50 Hz m ³ /h	10	10	16	16	25	25	40	40
	60 Hz m ³ /h	12	12	19	19	40	40	48	48
Vide	hPa (mbar)	850	-	850	-	880	-	880	-
Surpression	bar	-	+0,6	-	+0,6	-	+0,6	-	+0,6
Puissance nominale du moteur	50 Hz kW	0.37	0.37	0.55	0.55	0.9	0.9	1.25	1.25
	60 Hz kW	0.37	0.37	0.55	0.55	0.9	0.9	1.25	1.25
Vitesse de rotation nominale	50 Hz min ⁻¹	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	60 Hz min ⁻¹	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Niveau sonore (DIN 46635)	dB(A)	58	58	59	59	60	60	65	65
	dB(A)	60	60	61	61	62	62	68	68
Poids	kg	22	22	26	26	31	31	38	38

Débit aspiré

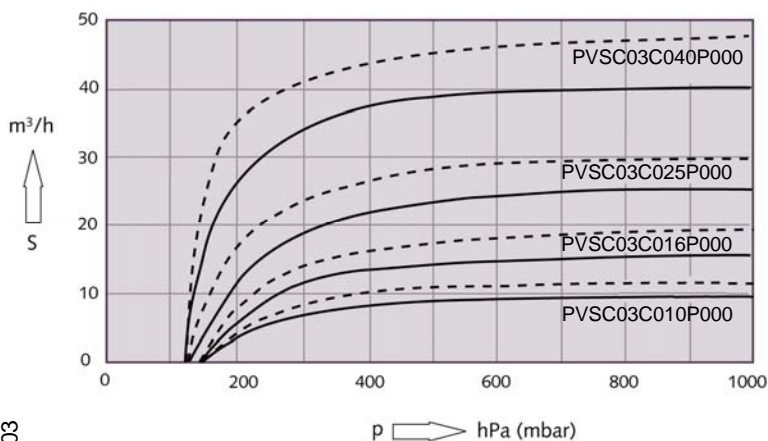

Débit volumétrique Refoulement

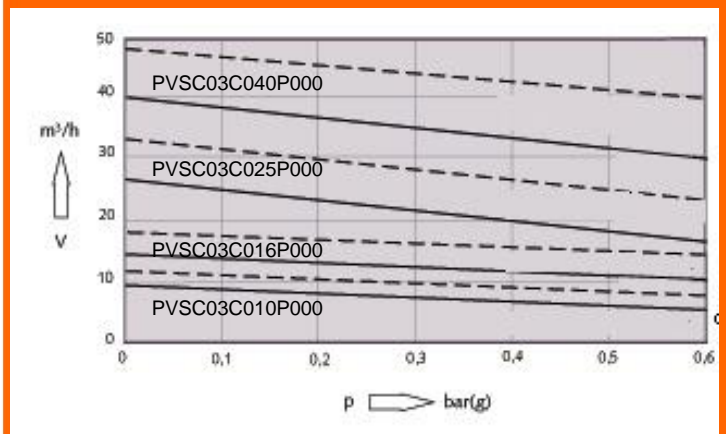

— 50 Hz
- - - 60 Hz

Les courbes sont données pour de l'air à 20°C. Tolérance: ±10%

Pompes a vide à palettes sèches 10 à 40 m³/h



Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
PVSC03C010P000	413	239	224	199	125	157	202	100	303	75	250
PVSC04C010P000	413	239	224	199	125	157	202	100	303	75	250
PVSC03C016P000	436	239	224	199	125	157	202	100	319	75	256
PVSC04C016P000	436	239	224	199	125	157	202	100	319	75	256
PVSC03C025P000	495	251	246	223	125	157	202	109	344	80	284
PVSC04C025P000	495	251	246	223	125	157	202	109	344	80	284
PVSC03C040P000	546	251	246	223	208	240	220	154	383	80	289
PVSC04C040P000	546	251	246	223	208	240	220	154	383	80	289

