


Ventouses 1,5 soufflets

Ø 30 à 34 mm

Caractéristiques

- Permet de compenser des différences de niveau
- Course permettant de séparer des produits minces

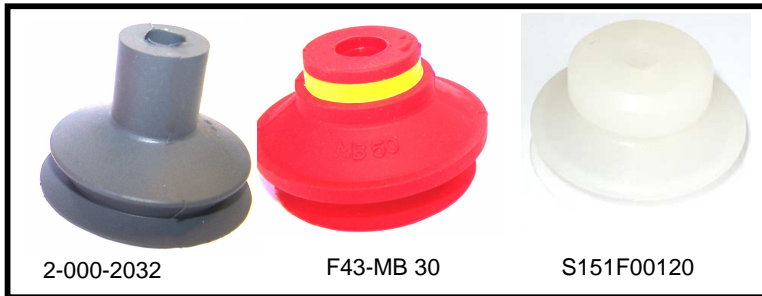

2-000-2032

F43-MB 30

S151F00120

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	30	10	1,6	-	4,5	5	S151F00130	S151F00150	S151F00120**
	32	4	2,25	5,96	7,5	4,2	2-000-2032-30	2-000-2032-50	2-000-2032-20
	34	1a	1,35	10	7,4	15	F43-MB3030	-	F43-MB3020
Femelle G1/4	32	5	2,25	5,96	19	4,2	2-122-2032-30	2-122-2032-50	2-122-2032-20
Femelle G1/8	34	1	1,35	10	-	15	F43-MB303018F	-	F43-MB302018F
	32	6	2,25	5,96	15,5	4,2	2-124-2032-30	2-124-2032-50	2-124-2032-20
Mâle G1/4	34	3	1,35	10	-	15	F43-MB303014M	-	F43-MB302018M
	32	7	2,25	5,96	16	4,2	2-222-2032-30	2-222-2032-50	2-222-2032-20
Mâle G1/8	34	2	1,35	10	-	15	F43-MB303018M	-	F43-MB302018M
	32	8	2,25	5,96	14,5	4,2	2-224-2032-30	2-224-2032-50	2-224-2032-20
Traversée de cloison M16	32	9	2,25	5,96	24,5	4,2	2-316-2032-30	2-316-2032-50	2-316-2032-20

*Coefficient de sécurité de 2.

** Disponible en silicone 30 shore référence : S151F00122

