

## Ventouses creuses

Ø 30 à 31 mm



2-000-6031


F43-MD30

### Caractéristiques

- Convient pour la préhension de produits convexes
- Grande souplesse de la lèvre
- Le modèle MD30 convient pour une utilisation dans les coins et les rebords

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm3	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc Naturel	Silicone
Sans Insert	31	1	2,25	8,19	3,4	-	2-000-6031-30	2-000-6031-50	2-000-6031-20
Mâle G1/4	31	2	2,25	8,19	11,4	-	2-240-6031-30	2-240-6031-50	2-240-6031-20
Femelle G1/8	30	3	1,53	10	-	5	F43-MD303018F	-	F43-MD302018F
Mâle G1/8	30	4	1,53	10	-	5	F43-MD303018M	-	F43-MD302018M
Mâle M8	30	6	1,53	10	-	5	F43-MD3030M8	-	F43-MD3020M8
Mâle M10	30	5	1,53	10	-	5	F43-MD3030M10	-	F43-MD3020M10

\*Coefficient de sécurité de 2.

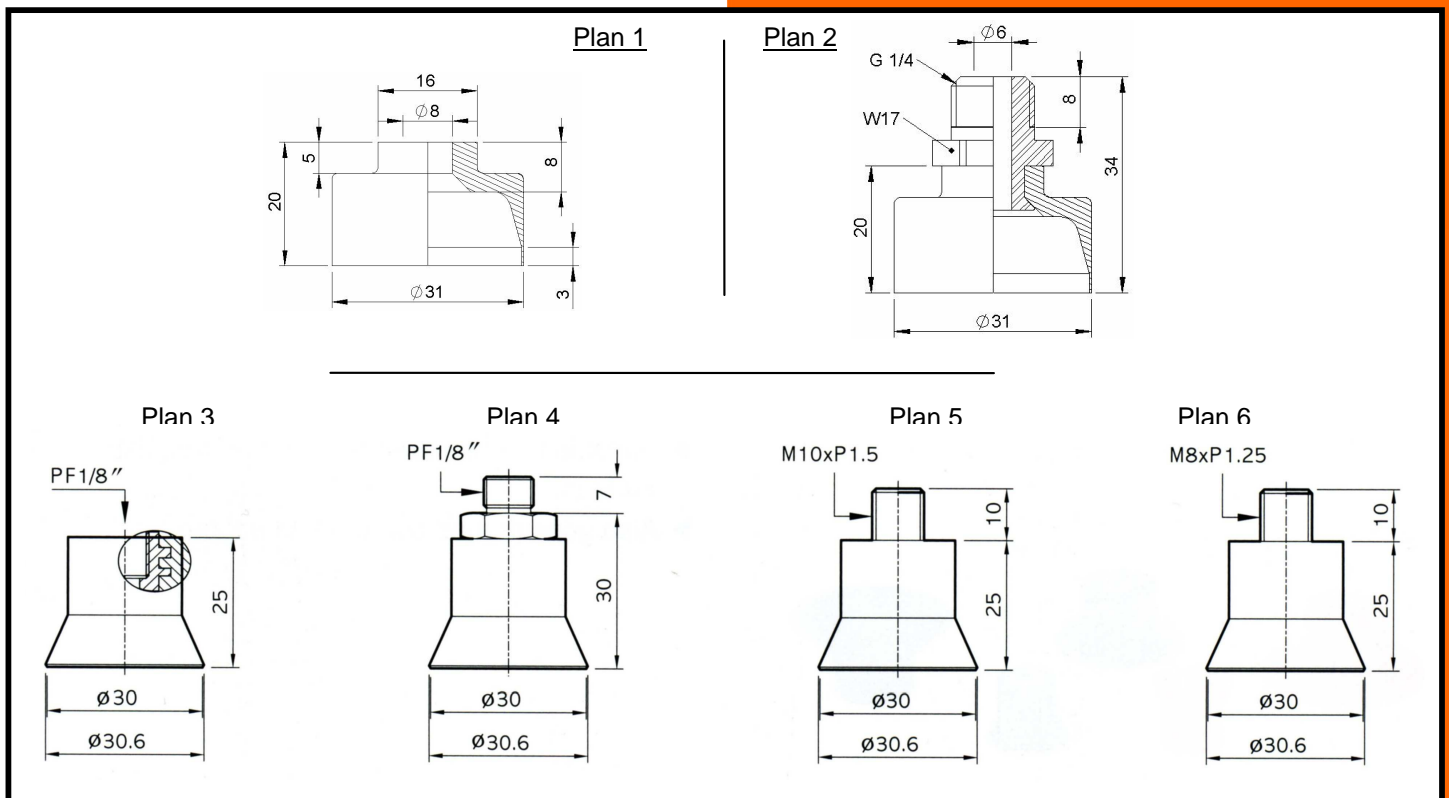

S1730M016