

Ventouses creuses

Ø 52 à 62 mm




F43-MD 50 / 60

Caractéristiques

- Convient pour la préhension de produits plats
- Utilisation possible sur objets concaves

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc Naturel	Silicone
Femelle G1/8	50	1	4,69	32	-	10	F43-MD503018F	-	F43-MD502018F
	60	5	9,25	45	-	12	F43-MD603018F	-	F43-MD602018F
Mâle G1/8	50	2	4,69	32	-	10	F43-MD503018M	-	F43-MD502018M
	60	6	9,25	45	-	12	F43-MD603018M	-	F43-MD602018M
Mâle M8	50	4	4,69	32	-	10	F43-MD5030M8	-	F43-MD5020M8
	60	8	9,25	45	-	12	F43-MD6030M8	-	F43-MD6020M8
Mâle M10	50	3	4,69	32	-	10	F43-MD5030M10	-	F43-MD5020M10
	60	7	9,25	45	-	12	F43-MD6030M10	-	F43-MD6020M10

*Coefficient de sécurité de 2.

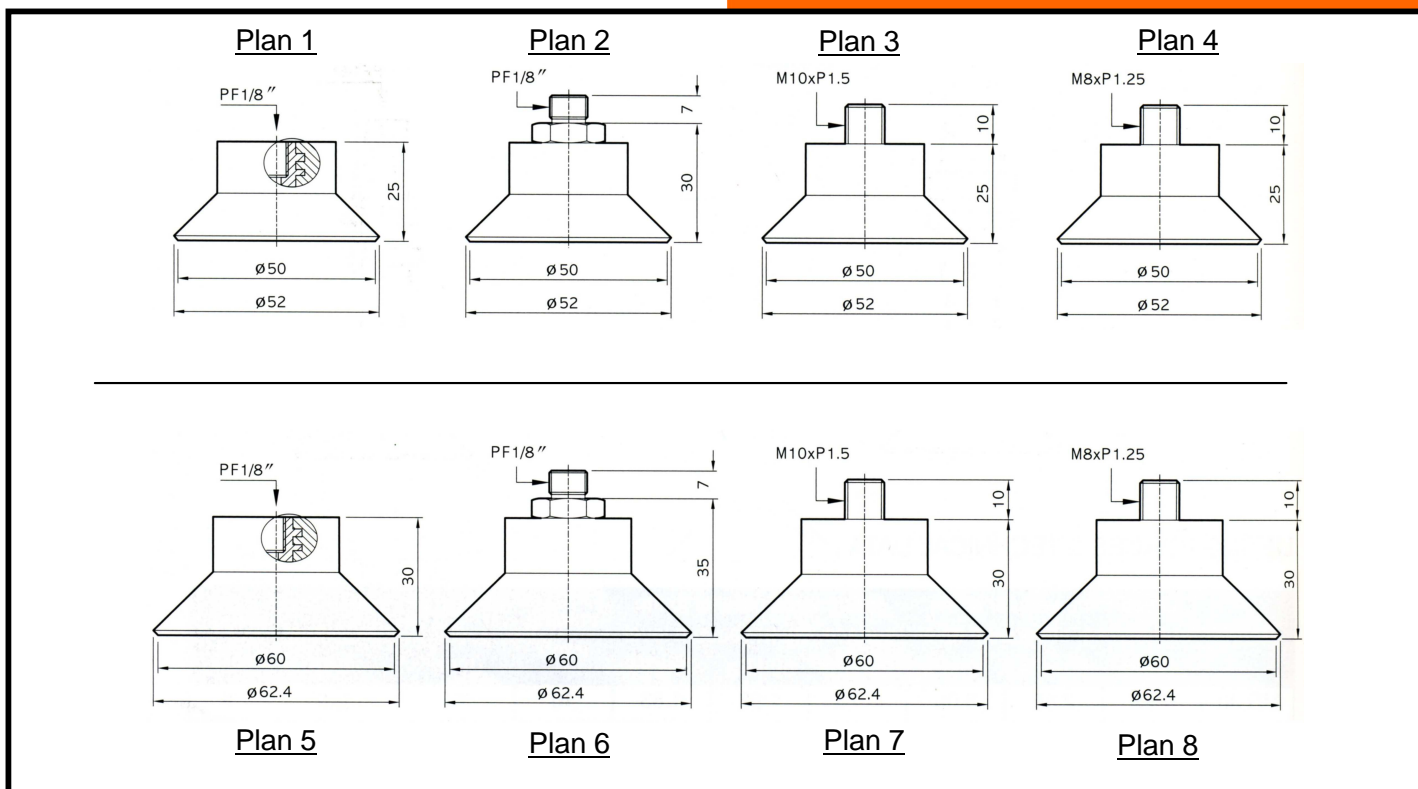

S1730M018