

Venturis centralisés Mono-étagés



1-5

Caractéristiques

- Pression d'alimentation : 5 bars
- Consommation d'air : 67 à 108 NI/min
- Vide max. : de - 600 à - 850 mbar
- Débit aspiré : 50 à 100 NI/min
- Poids : 40 à 45 g

Codification

Famille	_____	1	5	-	-	..
Série	_____					
Fonctions complémentaires	_____					
00 générateur seul						
10 marche – arrêt électrovanne EV						
20 soufflage continu à la dépose S ₀						
21 soufflage temporisé à la dépose S ₁						
30 EV + S ₀						
31 EV + S ₁						
40 vacuostat témoin de prise – PNP-NO V ₀						
41 vacuostat témoin de prise – contact libre inverseur V ₁						
50 EV + V ₀						
51 EV + V ₁						
60 S ₀ + V ₀						
61 S ₁ + V ₀						
62 S ₀ + V ₁						
63 S ₁ + V ₁						
70 EV + S ₀ + V ₀						
71 EV + S ₁ + V ₀						
72 EV + S ₀ + V ₁						
73 EV + S ₁ + V ₁						
Performances	_____					
40						
60						
% de vide	_____					
0 : 85 %						
1 : 60 %						
Silencieux	_____					
00 sans silencieux						
55 silencieux pour mélangeurs A2 & B2						


Venturis centralisés Mono-étagés




1-5

Niveau de vide : de - 600 à - 850 mbar

Niveau de vide (mbar) en fonction de la pression d'alimentation (bar)

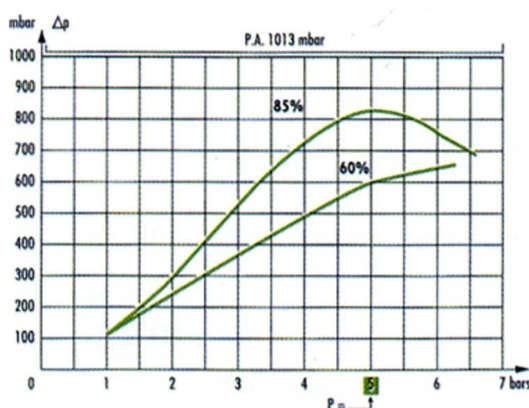


Niveau de vide (mbar) en fonction du débit (NI/min)

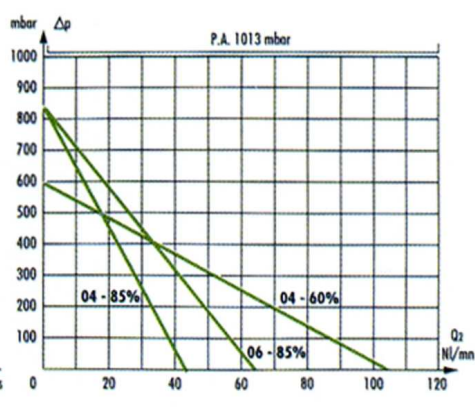

Caractéristiques et encombrement

Modèles	Vide (%)	Références		Débit			Réf. Mél.	Niveau de bruit (dBA)		Dimensions (mm)			Poids (g)	
		avec sil.	sans sil.	(NI/m)	(NI/m)	(Nm 3/h)		avec sil.	sans sil.	a	b	c	avec sil.	sans sil.
GV04	85	1-50-00-40-055	1-50-00-40-000	67	50	3	A2	60	80	41	60	106	65	40
		1-51-00-40-055	1-51-00-40-000											
GV06	85	1-50-00-60-055	1-50-00-60-000	108	75	4,5	B2	64	82	48	67	113	70	45
		1-51-00-60-055	1-51-00-60-000											
GV04	60	1-50-00-40-155	1-50-00-40-100	67	100	6	B2	65	83	48	67	113	70	45
		1-51-00-40-155	1-51-00-40-100											

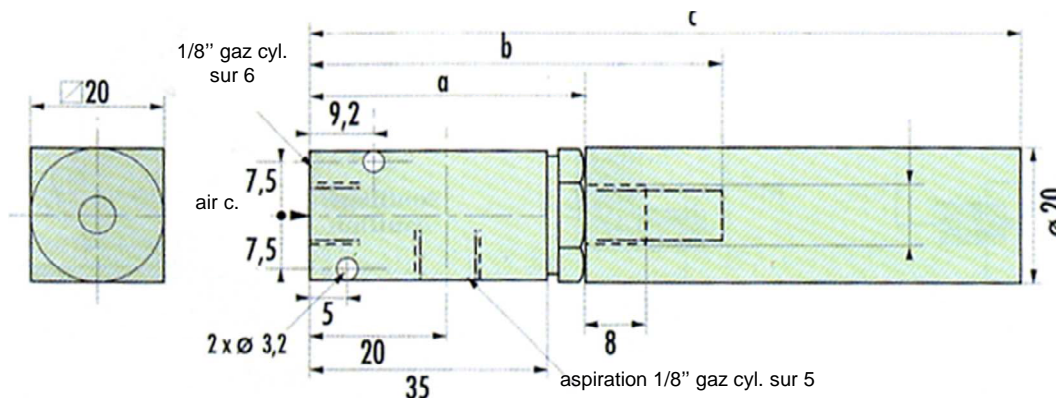

Les adaptations permettant le montage des fonctions supplémentaires n'existent pas sur les modèles 1-50-...