


Venturis centralisés Multi-étagés




F43-VMP

F43-VMP 1 L 2 3 4 5

Débit aspiré (NI/min) en fonction du niveau de vide (-kPa)

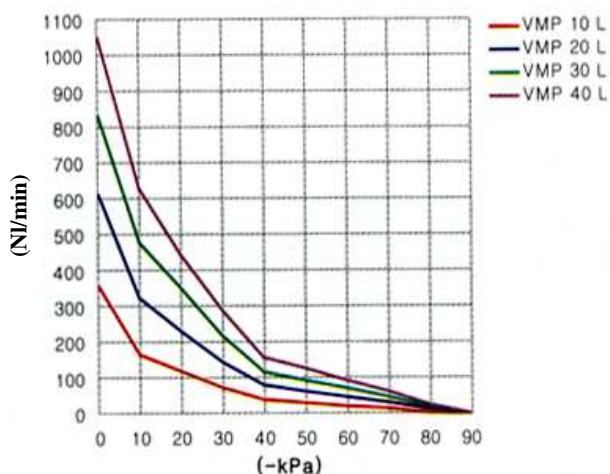

Temps d'évacuation (s/l) en fonction du niveau de vide (-kPa)

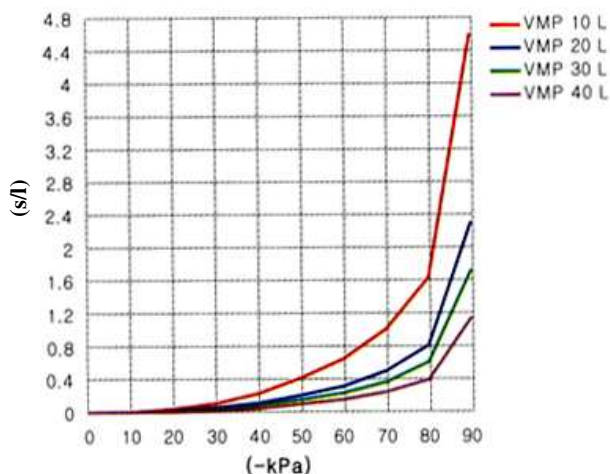

Caractéristiques

- Pression d'alimentation : 4 bars
- Consommation d'air : 108 à 420 NI/min
- Niveau de vide : - 91 kPa
- Débit aspiré : 365 à 1060 NI/min
- Niveau sonore : 50 à 65 dBA
- Matériau : PPS, Aluminium
- Température de travail : -20 à 80 °C
- Poids : 643 à 761 g

1 Débit aspiré

Modèle	Débit aspiré NI/min	Equivalence pompe kW
F43-VMP10 L	365	0,25
F43-VMP20 L	622	0,5
F43-VMP30 L	841	0,75
F43-VMP40 L	1060	1

2 Raccordement au vide

V12 – G ½

V34 – G ¾

3 Joint et clapet

N – Joint en Nitrile (Standard)

V – Joint en Viton

E – Joint en EPDM

NR – Clapet anti-retour et joint en Nitrile

NV – Clapet anti-retour et joint en Viton

NE – Clapet anti-retour et joint en EPDM

4 Marche – Arrêt

X – Aucun

M1 – 110 Vac

M2 – 220 Vac

M4 – 24 Vdc

AS – Kit Economiseur d'air

5 Soufflage

X – Aucun

R1 – 110 Vac

R2 – 220 Vac

R4 – 24 Vdc

Chaque fois que l'économiseur d'air est installé, la vanne de réglage de vide et le commutateur de vide ne sont pas applicables

Venturis centralisés Multi-étagés

F43-VMP L



F43-VMP L

Caractéristiques :

Modèle	Vide max. (-kPa)	Débit aspiré (NI/min)	Débit consommé (NI/min)	Niveau sonore (dBA)	Poids (g)	Diamètre intérieur min. de tuyau (mm)		
						alim. d'air	vide	échappement
F43-VMP 10L	91	365	108	50 - 60	643	>4	>12	>12
F43-VMP 20L		622	210	50 - 60	644	>6	>15	>15
F43-VMP 30L		841	318	55 - 65	760	>8	>19	>22
F43-VMP 40L		1060	420	55 - 65	761	>8	>19	>22

Débit aspiré en NI/min en fonction de la dépression:

Modèle	- kPa										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
F43-VMP10L	365	169	124	76	43	33	25	17	7	0,8	
F43-VMP20L	622	327	236	149	83	65	749	33	14	1,6	
F43-VMP30L	841	481	354	221	122	97	73	49	21	2,4	
F43-VMP40L	1060	634	449	293	161	129	96	64	27	3,2	

Temps de vidage en s/l en fonction de la dépression :

Modèle	- kPa									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
F43-VMP10L	0,02	0,056	0,12	0,24	0,425	0,66	1,02	1,64	4,6	
F43-VMP20L	0,013	0,032	0,062	0,12	0,212	0,33	0,51	0,82	2,3	
F43-VMP30L	0,01	0,024	0,047	0,09	0,159	0,248	0,383	0,621	1,73	
F43-VMP40L	0,007	0,016	0,031	0,06	0,106	0,165	0,255	0,41	1,15	

Venturis centralisés Multi-étagés

F43-VMP L



F43-VMP

Modèle	L1 (en mm)	L2 (en mm)
F43-VMP10 / 20	45	164
F43-VMP30 / 40	65	184

Dimensions:

