


Ventouses 1,5 soufflets

Ø 150 à 200 mm

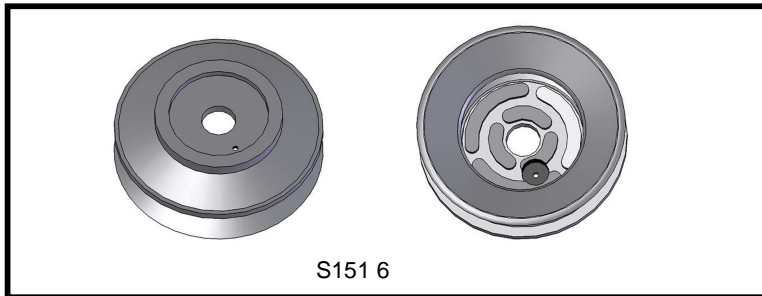

S1516

Caractéristiques

- Ventouse avec butée anti-déformation
- Grande stabilité de la préhension
- Autorise une préhension verticale grâce à la souplesse de la lèvre

Références de ventouses :

Modèle	Avec insert en aluminium / jupe en NBR gris	Avec insert en aluminium / jupe en silicone
Ø 150	S1516E010137	S1516E010120
Ø 200	S1516E020137	S1516E020120


Modèle	Avec insert en acier / jupe en NBR gris	Avec insert en acier / jupe en silicone
Ø 150	S1516E010637	S1516E010620
Ø 200	S1516E020637	S1516E020620

Références de jupes :

Modèle	NBR noir	NBR gris	Silicone transparent
Ø 150	S151600130	S151600137	S151600120
Ø 200	S151600230	S151600237	S151600220

Ventouses 1,5 soufflets

Ø 150 à 200 mm

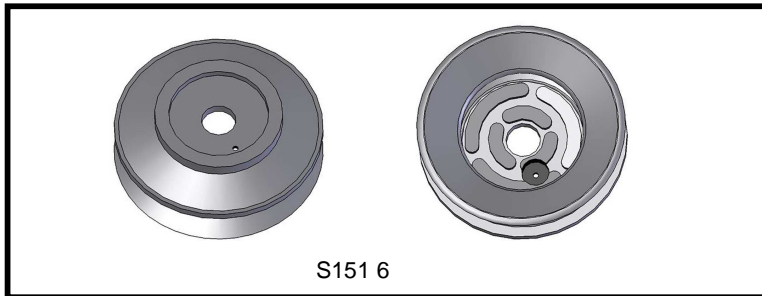

S151 6

Caractéristiques

- Ventouse avec butée anti-déformation
- Grande stabilité de la préhension
- Autorise une préhension verticale grâce à la souplesse de la lèvre

Données techniques

Modèle	Force en daN à 0,6 bars*	Poids (g)
Ø 150	19	350
Ø 200	46	600

*Coefficient de sécurité 2

Modèle	Ø A1	ØA2	ØA3	ØA4	G	H	Z
Ø 150	150	94	96	25	1/4"	52	27
Ø 200	200	120	136	25	--	63	44

Z = Course

