


Ventouses plates à butées

Ø 16 à 22 mm

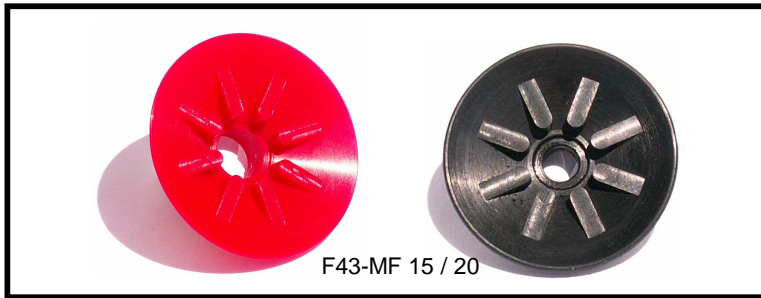

Caractéristiques

- Ventouse plate anti-glisser et anti-déformation
- Grande stabilité de la préhension
- Résiste aux fortes accélérations et autorise une manutention verticale

Embout	Ø	Plan	Force en daN à 0,9 bar*	Volume en cm ³	Poids en g	Ecrasement en mm	Références		
							Nitrile	Caoutchouc naturel	Silicone
Sans Insert	16	1	0,55	0,37	0,7	1,0	F43-MF1530	-	F43-MF1520
	22	3	0,965	1,0	1,2	1,5	F43-MF2030	-	F43-MF2020
Femelle G1/8	22	4	0,965	1,0	-	1,5	F43-MF203018F	-	F43-MF202018F
Mâle M5	16	2	0,55	0,37	-	1,0	F43-MF1530M5	-	F43-MF1520M5
Mâle G1/8	22	5	0,965	1,0	-	1,5	F43-MF203018M	-	F43-MF202018M

*Coefficient de sécurité de 2.

